


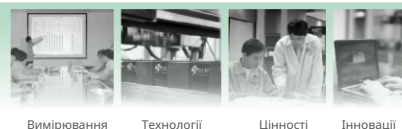

Акумуляторна батарея VRLA

BP12-12**ПЕРЕВАГИ**

- Не потребує обслуговування (доливання не потрібне)
- Не проливається (вільний електроліт відсутній)
- Низький саморозряд - менше 3% на місяць
- Вертикальне та горизонтальне встановлення

ЗАСТОСУВАННЯ

- ДБЖ
- Системи безпеки
- Медичне обладнання
- Акумуляторні блоки
- Аварійне освітлення
- R/C авто та літаки
- Лабораторне обладнання

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номінальна напруга	12 В
Номінальна ємність	12.0 А·год @ 20 год., F.V.(1.75 В/ел.)
Орієнтовна вага	3940 г (8.69 lbs.)
Клеми	T2 (Faston Tab 250), T1 - опційно
Внутрішній опір	≤18 мОм (повністю заряджена)
Макс. струм розряду	180 А (5 сек.)
Макс. струм заряду	3.6 А
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~40°C (32°F~104°F) Розряд: -20°C~50°C (-4°F~122°F) Зберігання: -20°C~40°C (-4°F~104°F)
Матеріал корпусу	Стандарт: ABS (UL94 HB) BP12-12 Опція: вогнестійкий ABS (UL94 V-0) BP12-12FR


MH19884

C4M20310-2474-E-16


- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1
- VdS G102106

РОЗМІРИ (мм/дюйм)**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ****ТИП КЛЕМ**


- **Довжина**
151±1.5 (5.94±0.06)
- **Ширина**
98±1.5 (3.86±0.06)
- **Висота корпусу**
94±1.5 (3.70±0.06)
- **Загальна висота**
98±2.0 (3.86±0.08)

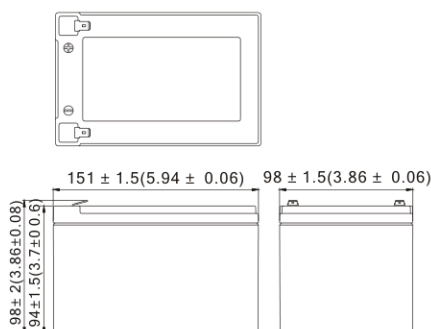

● Клема T1



● Клема T2

**Розряд постійною потужністю при 25°C/77°F**

Одиниця: Вт

Кінц. U (В/ел.)	Час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
10.8V		433.9	319.4	256.0	152.3	87.3	35.0	24.1	13.48	7.09
10.5V		502.2	346.0	267.7	158.1	90.0	35.7	24.5	13.68	7.20
10.2V		533.6	358.5	276.0	161.7	91.6	36.0	24.6	13.75	7.24
9.9V		557.5	367.1	282.4	164.0	92.7	36.3	24.7	13.79	7.26
9.6V		576.0	374.4	288.0	165.6	93.6	36.5	24.8	13.79	7.26

Розряд постійним струмом при 25°C/77°F

Одиниця: А

Кінц. U (В/ел.)	Час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
10.8V		39.09	28.12	22.26	12.91	7.34	2.91	2.01	1.123	0.591
10.5V		46.07	30.46	23.28	13.40	7.56	2.97	2.04	1.140	0.600
10.2V		48.95	31.55	24.00	13.70	7.70	3.00	2.05	1.146	0.603
9.9V		51.15	32.31	24.55	13.89	7.79	3.02	2.06	1.149	0.605
9.6V		52.84	32.96	25.04	14.03	7.87	3.04	2.06	1.149	0.605

Дані та зображення можуть змінюватися без попереднього повідомлення; BB залишає за собою право оновлювати наведену інформацію.

Для експлуатації звертайтеся до технічного посібника.

B/5 Ред. квіт. 2021

Виробник: B.B. Tech(Changsha)Co., Ltd.