



Акумуляторна батарея VRLA

BP20-12 (BP20-12FR)



ПЕРЕВАГИ

- Не потребує обслуговування (доливання води не потрібне).
- Вільна кислота відсутня (герметична батарея, не проливається).
- Низький саморозряд, втрата ємності менше 3% на місяць.
- Може використовуватись у будь-якому положенні (крім перевернутого).
- Технологія AGM для ефективної рекомбінації газів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- ДБЖ
- Рибальські ліхтарі
- Аварійне освітлення
- Газонокосарки
- Відеокамери (VCR)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга	12 В
Номинальна ємність	20.0 А·год @ 20 год., F.V.(1.75 В/ел.)
Орієнтовна вага	6350 г (14.0 фунта)
Клеми	В1 (кріплення болт і гайка M5), Т2 та Т1 - опційно
Внутрішній опір	11 мОм (повністю заряджена)
Макс. струм розряду	300 А (5 сек.)
Макс. струм заряду	6.0 А
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~40°C (32°F~104°F) Розряд: -20°C~50°C (-4°F~122°F) Зберігання: -20°C~40°C (-4°F~104°F)
Матеріал корпусу	ABS(UL94-HB, UL94-V0 - опційно)

ISO 9001



ISO14001



UL



CE



- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1

РОЗМІРИ (мм/дюйм)

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ

ТИП КЛЕМ

Довжина

181±1.5 (7.13±0.06)

Ширина



76±1.5 (2.99±0.06)

Висота корпусу

166±1.5 (6.54±0.06)

Загальна висота

166±1.5 (6.54±0.06)

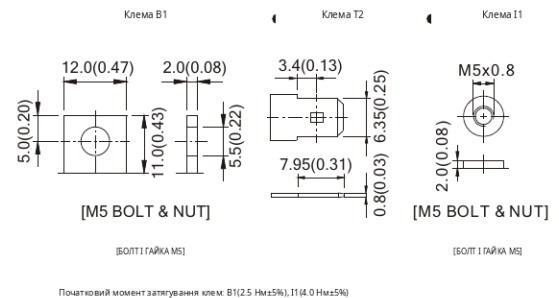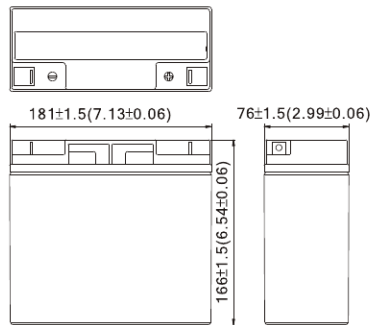

Початковий момент затягування клем: B1(2.5 Нм±5%), T1(4.0 Нм±5%)

Розряд постійною потужністю при 25°C/77°F

Одиниця: Вт

Кінц. U (В/ел.) \ Час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80V	723	532	427	254	145.5	58.3	40.2	22.46	11.82
1.75V	837	577	446	263	149.9	59.5	40.8	22.80	12.00
1.70V	889	597	460	270	152.7	60.0	41.0	22.91	12.06
1.65V	929	612	471	273	154.5	60.4	41.2	22.98	12.10
1.60V	960	624	480	276	156.0	60.8	41.3	22.98	12.10

Розряд постійним струмом при 25°C/77°F

Одиниця: А

Кінц. U (В/ел.) \ Час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80V	65.14	46.86	37.10	21.51	12.23	4.858	3.350	1.872	0.985
1.75V	76.78	50.77	38.80	22.30	12.60	4.955	3.400	1.900	1.000
1.70V	81.58	52.59	40.00	22.84	12.83	5.000	3.419	1.909	1.005
1.65V	85.25	53.85	40.92	23.16	12.98	5.035	3.431	1.915	1.008
1.60V	88.07	54.93	41.74	23.39	13.11	5.065	3.441	1.915	1.008

Дані можуть бути змінені без попереднього повідомлення; BB залишає за собою право поновити та оновлювати наведену інформацію.