



Акумуляторна батарея VRLA

BP26-12**ПЕРЕВАГИ**

- Не потребує обслуговування (доливання води не потрібне).
- Без вільної кислоти (герметична, не проливається).
- Низький саморозряд: втрата ємності менше 3%/міс.
- Працює в будь-якому положенні (крім перевернутого).
- AGM-технологія для ефективної рекомбінації газів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- ДБЖ
- Інвалідні візки
- Газонокосарки
- Гольф-кари
- Електронне медобладнання

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальна напруга	12 В
Номинальна ємність	26.0 А·год @ 20 год., F.V.(1.75В/ел.)
Орієнтовна вага	9400 г (20.73 lbs.)
Клеми	B1 (болт і гайка M5), T2 та I1 - опційно
Внутрішній опір	≤10 мОм (повністю заряджена)
Макс. струм розряду	390 А (5 сек.)
Макс. струм заряду	7.8 А
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~40°C (32°F~104°F) Розряд: -20°C~50°C (-4°F~122°F) Зберігання: -20°C~40°C (-4°F~104°F)
Матеріал корпусу	Стандарт: ABS (UL 94-HB) BP26-12 Опція: вогнестійкий ABS (UL 94-V0) BP26-12FR

ISO9001 MH19884





ISO14001 C4M20310-2474-E-16

OHSM

- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1
- VdS G102108

РОЗМІРИ (мм/дюйм)**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ****ТИП КЛЕМ**

- **Довжина**
175±1.5 (6.89±0.06)
- **Ширина**
166±1.5 (6.54±0.06)
- **Висота корпусу**
125±1.5 (4.92±0.06)
- **Загальна висота**
125±1.5 (4.92±0.06)

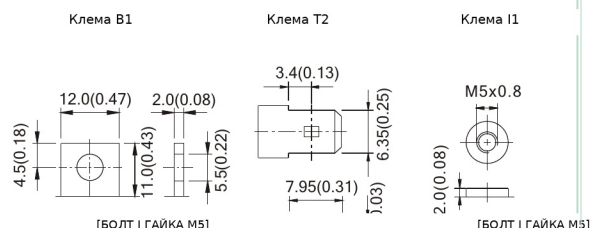

Початковий момент затягування клем: B1(2.5Нм±5%), I1(4.0Нм±5%)

Розряд постійною потужністю при 25°C/77°F

Одиниця: Вт

F.V. (V/cell)	Discharge Time	5 Min	10 Min	15 Min	30 Min	1 Hr	3 Hr	5 Hr	10 Hr	20 Hr
1.80V		940	692	555	330	189.2	75.79	52.25	29.20	15.37
1.75V		1088	750	580	342	194.9	77.30	53.04	29.64	15.60
1.70V		1156	777	598	350	198.4	78.00	53.33	29.79	15.68
1.65V		1208	795	612	355	200.8	78.54	53.52	29.88	15.72
1.60V		1248	811	624	359	202.8	79.01	53.68	29.88	15.72

Розряд постійним струмом при 25°C/77°F

Одиниця: А

F.V. (V/cell)	Discharge Time	5 Min	10 Min	15 Min	30 Min	1 Hr	3 Hr	5 Hr	10 Hr	20 Hr
1.80V		84.7	60.9	48.2	28.0	15.90	6.32	4.35	2.433	1.281
1.75V		99.8	66.0	50.4	29.0	16.38	6.44	4.42	2.470	1.300
1.70V		106.1	68.4	52.0	29.7	16.67	6.50	4.44	2.482	1.307
1.65V		110.8	70.0	53.2	30.1	16.87	6.55	4.46	2.490	1.310
1.60V		114.5	71.4	54.3	30.4	17.04	6.58	4.47	2.490	1.310

Дані та зображення можуть змінюватися без попереднього повідомлення; BB залишає за собою право оновлювати наведену інформацію.

A/3 REV. Dec. 2013

Виробник: **B.B. Battery Co., Ltd.**