



Акумуляторна батарея VRLA

BP33-12 (BP33-12FR)

Стандартний тип



ПЕРЕВАГИ

- Не потребує обслуговування (доливання води не потрібне).
- Вільна кислота відсутня (герметична, не проливається).
- Низький саморозряд: менше 3% втрати ємності на місяць.
- Може працювати в будь-якому положенні (крім перевернутого).
- Технологія AGM для ефективної рекомбінації газів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- ДБЖ
- Інвалідні візки
- Газонокосарки
- Гольф-кари
- Електронне медичне обладнання



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга	12 В
Номинальна ємність	33.0 А·год @ 20 год, F.V.(1.75 В/ел.)
Орієнтовна вага	11250 г (24.81 фунта)
Клеми	B7 (під болт і гайку M6)
Внутрішній опір	не більше 9 мОм (повністю заряджена)
Макс. струм розряду	495 А (5 сек.)
Макс. струм заряду	9.9 А
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~40°C (32°F~104°F) Розряд: -20°C~50°C (-4°F~122°F) Зберігання: -20°C~40°C (-4°F~104°F)
Матеріал корпусу	ABS(UL94-HB, UL94-V0 - опційно)

ISO 9001



ISO14001



UL



CE




- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1

РОЗМІРИ (мм/дюйм)


- Довжина**
195±1.5 (7.68±0.06)
- Ширина**
129±1.5 (5.08±0.06)
- Висота корпусу**
155±1.5 (6.10±0.06)
- Загальна висота**
179±2.0 (7.05±0.08)

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ

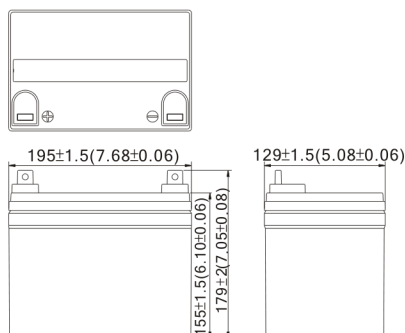

ТИП КЛЕМ

- Клема B7



[БОЛТ І ГАЙКА M6]

Початковий момент затягування клеми: B7 (5.5 Нм ±5%)

Розряд постійною потужністю при 25°C/77°F

Одиниця: Вт

Кінц.-У (В/ел.)	Час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80V		1193	878	704	419	240.2	96.2	66.3	37.06	19.50
1.75V		1381	952	736	435	247.4	98.1	67.3	37.62	19.80
1.70V		1467	986	759	445	251.8	99.0	67.7	37.81	19.90
1.65V		1533	1009	776	451	254.9	99.7	67.9	37.92	19.96
1.60V		1584	1030	792	455	257.4	100.3	68.1	37.92	19.96

Розряд постійним струмом при 25°C/77°F

Одиниця: А

Кінц.-У (В/ел.)	Час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80V		107.5	77.3	61.2	35.5	20.18	8.02	5.53	3.09	1.63
1.75V		126.7	83.8	64.0	36.8	20.79	8.18	5.61	3.13	1.65
1.70V		134.6	86.8	66.0	37.7	21.16	8.25	5.64	3.15	1.66
1.65V		140.7	88.9	67.5	38.2	21.42	8.31	5.66	3.16	1.66
1.60V		145.3	90.6	68.9	38.6	21.63	8.36	5.68	3.16	1.66

Дані можуть змінюватися без попереднього повідомлення; ВВ залишає за собою право оновлювати наведену інформацію.