



Акумулятор VRLA

BP5-12 (BP5-12FR)

Measures



Technology



Values



Innovation

ОСОБЛИВОСТІ

- Не потребує обслуговування (долив води не потрібен).
- Вільна кислота відсутня (герметична батарея).
- Низький саморозряд: втрата ємності <3% на місяць.
- Можна використовувати в будь-якому положенні (крім перевернутого).

ЗАСТОСУВАННЯ

- UPS
- Електронні дверні дзвінки
- Іграшкові автомобілі
- Вентилятори



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга	12 V
Номинальна ємність	5.0 А·год при 20-год. режимі F.V.(1.75V/ел.)
Приблизна вага	1800 г (3.97 фунта)
Клеми	T1 (Faston Tab 187), T2 опційно
Внутрішній опір	≤27 мОм (повністю заряджений)
Макс. струм розряду	75 А (5 с)
Макс. струм заряду	1.5 А
Діапазон робочих температур	Заряд: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F) Розряд: -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) Зберігання: -20 °C~40 °C (-4 °F~104 °F)
Матеріал корпусу	ABS (UL94-HB, UL94-V0 опційно)

ISO 9001



ISO14001



UL



MH19884

CE



C4M20310-2474-E-16


- IEC61056
- JIS C 8702
- GB/T 19639

РОЗМІРИ (мм/дюйм)


ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ

ТИП КЛЕМИ


- Довжина
90±1.5 (3.54±0.06)
- Ширина
70±1.5 (2.76±0.06)
- Висота корпусу
102±1.5 (4.02±0.06)
- Загальна висота
106±2.0 (4.17±0.08)

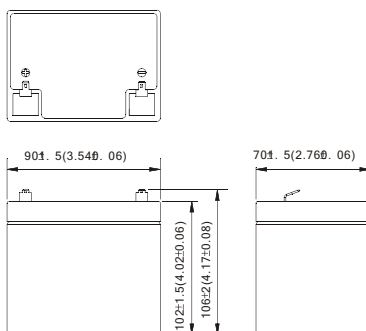

Terminal T1



Terminal T2



Характеристики розряду сталою потужністю при 25 °C/77 °F

Од.: Вт

F.V. (V/cell)	Discharge Time	5 Min	10 Min	15 Min	30 Min	1 Hr	3 Hr	5 Hr	10 Hr	20 Hr
1.80V		180.8	133.1	106.6	63.5	36.39	14.57	10.05	5.62	2.96
1.75V		209.2	144.2	111.5	65.9	37.48	14.87	10.20	5.70	3.00
1.70V		222.3	149.4	115.0	67.4	38.16	15.00	10.26	5.73	3.01
1.65V		232.3	152.9	117.6	68.3	38.61	15.10	10.29	5.75	3.02
1.60V		240.0	156.0	120.0	69.0	39.00	15.20	10.32	5.75	3.02

Характеристики розряду сталим струмом при 25 °C/77 °F

Од.: А

F.V. (V/cell)	Discharge Time	5 Min	10 Min	15 Min	30 Min	1 Hr	3 Hr	5 Hr	10 Hr	20 Hr
1.80V		16.3	11.71	9.27	5.38	3.06	1.21	0.837	0.468	0.246
1.75V		19.2	12.69	9.70	5.58	3.15	1.24	0.850	0.475	0.250
1.70V		20.4	13.15	10.00	5.71	3.21	1.25	0.855	0.477	0.251
1.65V		21.3	13.46	10.23	5.79	3.24	1.26	0.858	0.479	0.252
1.60V		22.0	13.73	10.43	5.85	3.28	1.27	0.860	0.479	0.252

Усі дані можуть змінюватися без попередження. BB залишає за собою право пояснювати та оновлювати наведену інформацію.