



Акумуляторна батарея VRLA

BP65-12 (BP65-12FR)**ПЕРЕВАГИ**

- Не потребує обслуговування (доливання води не потрібне).
- Вільна кислота відсутня (батарея герметична, не проливається).
- Низький саморозряд: втрата ємності менше 3% на місяць.
- Може використовуватися в будь-якому положенні (крім перевернутого).
- Ручки для зручного встановлення.

ЗАСТОСУВАННЯ

- ДБЖ
- Телеком
- Гольф-кари

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальна напруга	12 В
Номинальна ємність	65 А·год @ 20 год., F.V.(1.75В/ел.)
Орієнтовна вага	22.4 кг (49.38 фунт.)
Клеми	B5 (під болт і гайку M6), I2 - опційно
Внутрішній опір	<=5 мОм (повністю заряджена)
Макс. струм розряду	650 А (5 сек.)
Макс. струм заряду	19.5 А
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~40°C (32°F~104°F) Розряд: -20°C~50°C (-4°F~122°F) Зберігання: -20°C~40°C (-4°F~104°F)
Матеріал корпусу	ABS (UL94-HB, UL94-V0 - опційно)

ISO 9001



ISO14001



UL



MH19884

CE



CAM20310-2474-E-16

- IEC61056
- JIS C 8702
- GB/T 19639

РОЗМІРИ (мм/дюйм)**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ****ТИП КЛЕМ****Довжина**

350±2.0 (13.78±0.08)

Ширина



166±2.0 (6.54±0.08)

Висота корпусу


174±2.0 (6.85±0.08)

Загальна висота


174±2.0 (6.85±0.08)

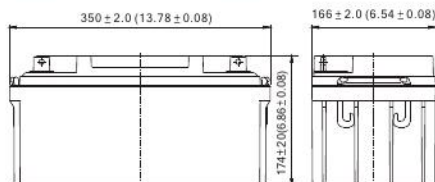

● Terminal B5



● Terminal I2



Terminal Hardware Initial Torque: B5,I2(5.5Nm±5%)

Розряд постійною потужністю при 25°C/77°F**Одиниця: Вт**

Кінц.-У. (В/ел.)	Час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80V		2115	1661	1345	825	509.5	204.0	140.7	78.62	41.37
1.75V		2448	1799	1407	856	524.7	208.1	142.8	79.80	42.00
1.70V		2601	1864	1450	876	534.2	210.0	143.6	80.20	42.21
1.65V		2718	1909	1484	888	540.6	211.5	144.1	80.44	42.34
1.60V		2808	1947	1513	897	546.0	212.7	144.5	80.44	42.34

Розряд постійним струмом при 25°C/77°F**Одиниця: А**

Кінц.-У. (В/ел.)	Час розряду	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80V		190.5	146.2	116.9	69.9	42.81	17.00	11.72	6.55	3.45
1.75V		224.6	158.4	122.3	72.6	44.10	17.34	11.90	6.65	3.50
1.70V		238.6	164.1	126.1	74.2	44.89	17.50	11.96	6.68	3.52
1.65V		249.4	168.0	129.0	75.3	45.43	17.62	12.01	6.70	3.53
1.60V		257.6	171.4	131.6	76.0	45.88	17.73	12.04	6.70	3.53

Дані можуть змінюватися без попереднього повідомлення; BB залишає за собою право пояснювати й оновлювати наведену інформацію.