




Герметизовані акумулятори

BP7.2-12

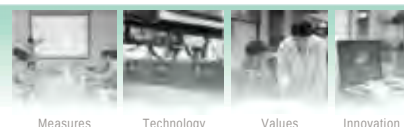

Технічні переваги

- Акумулятори, що не обслуговуються, технологія AGM
- Герметизовані з абсорбованим електролітом
- Доливу води не потребують
- Низький саморозряд, втрата ємності не більше 3% у місяць
- Можливий монтаж у горизонтальному та вертикальному положенні (установка на кришку не допускається)

Застосування

- ДБЖ
- Лабораторне обладнання
- Дитячі авто
- Силові установки
- Світильники

Специфікація

Номінальна напруга	12 В
Номінальна ємність	7,2 Аг(C ₂₀ до 1,75 В/ел)
Вага	2540г
Тип клем	T2, опційно T1
Внутрішній опір	≤25mΩ (повністю заряджена)
Макс. струм розряду	108 А (5 сек.)
Макс. струм заряду	2.16 А
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~40°C Розряд: -20°C~-50°C Зберігання: -20°C~40°C
Матеріал корпусу	ABS(UL94-HB, UL94-V0 опційно)

RU
MH19884




- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1

Розміри(мм)


Зовнішні розміри

Тип клем


- Довжина: 151±1.5
- Ширина: 65±1.5
- Висота корпусу: 93±1.5
- Загальна висота: 98±2.0

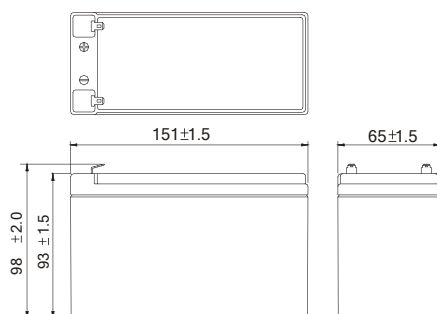

Тип клем T1



Тип клем T2



Характеристики розряду постійною потужністю при 25 °C , Вт

Кінцева напруга, В/ел	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80	260.3	191.6	153.6	91.4	52.4	20.99	14.47	8.09	4.26
1.75	301.3	207.6	160.6	94.8	54.0	21.41	14.69	8.21	4.32
1.70	320.1	215.1	165.6	97.0	54.9	21.60	14.77	8.25	4.34
1.65	334.5	220.2	169.4	98.4	55.6	21.75	14.82	8.27	4.36
1.60	345.6	224.6	172.8	99.4	56.2	21.88	14.86	8.27	4.36

Характеристики розряду постійним струмом при 25 °C , А

Кінцева напруга, В/ел	5 хв	10 хв	15 хв	30 хв	1 год	3 год	5 год	10 год	20 год
1.80	23.5	16.9	13.4	7.7	4.40	1.75	1.206	0.674	0.355
1.75	27.6	18.3	14.0	8.0	4.54	1.78	1.224	0.684	0.360
1.70	29.4	18.9	14.4	8.2	4.62	1.80	1.231	0.687	0.362
1.65	30.7	19.4	14.7	8.3	4.67	1.81	1.235	0.689	0.363
1.60	31.7	19.8	15.0	8.4	4.72	1.82	1.239	0.689	0.363