




VRLA акумуляторна батарея

HR5.8-12 (HR5.8-12FR)

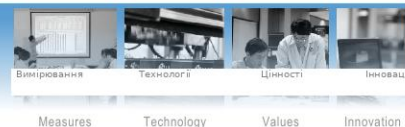

ПЕРЕВАГИ

- Не потребує обслуговування (доливання води не потрібне)
- Відсутня вільна кислота (герметична, не проливається)
- Низький саморозряд: втрата ємності менше 3% на місяць
- Може використовуватися в будь-якому положенні (крім перевернутого)
- Батарея розроблена для високих розрядних струмів
- Щільність потужності при розряді 5-15 хв на 30% вища, ніж у серії BP

ЗАСТОСУВАННЯ

- ДБЖ
- Іграшкові авто
- Акумуляторні блоки
- Аварійне освітлення
- Рибальські ліхтарі



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга	12 V
Номинальна ємність	5.3Ah @ 10 hour rate F.V.(1.75V/cell)
Прибл. вага	1880g(4.15lbs.)
Клеми	T1 (Faston Tab 187), T2 - опція
Внутрішній опір	≤23mΩ (Fully Charged)
Макс. струм розряду	79.5 A (5 sec.)
Макс. струм заряду	1.59 A
Діапазон робочих температур	Заряд : 0°C~40°C(32°F~104°F) Розряд : -20°C~50°C(-4°F~122°F) Зберігання : -20°C~40°C(-4°F~104°F)
Матеріал корпусу	ABS(UL94-HB, UL94-V0 - опція)

ISO 9001



ISO14001



UL



CE



- IEC61056
- JIS C 8702
- GB/T 19639

РОЗМІРИ (мм/дюйм)

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ

ТИП КЛЕМ

■ Довжина

90±1.5 (3.54±0.06)

■ Ширина


70±1.5 (2.76±0.06)

■ Висота корпусу


102±1.5 (4.02±0.06)

■ Загальна висота


106±2.0 (4.17±0.08)

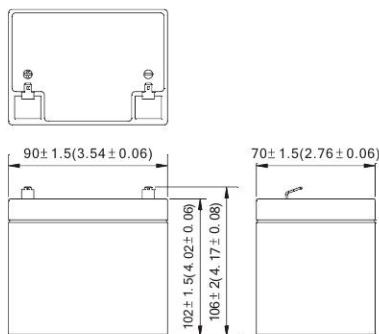

Клема T1



Клема T2



Характеристики розряду постійною потужністю за 25 °C/77 °F

Одиниця: Вт

Час розряду F. (V/cell)	5 Min	10 Min	15 Min	20 Min	30 Min	40 Min	50 Min	60 Min	120 Min
1.80V	237.8	162.4	117.6	100.3	76.3	58.0	48.5	42.7	23.5
1.70V	284.2	181.3	127.9	106.3	79.5	60.2	50.0	43.6	24.0
1.60V	304.5	190.7	133.7	110.2	81.2	61.6	51.0	44.4	24.4
1.50V	313.2	194.3	136.6	111.9	82.2	62.4	51.6	44.8	24.5
1.40V	319.0	196.9	138.2	113.0	82.8	62.8	52.1	45.1	24.6
1.30V	324.8	199.7	140.0	114.0	83.3	63.1	52.3	45.3	24.6

Характеристики розряду постійним струмом за 25 °C/77 °F

Одиниця: А

Час розряду F. (V/cell)	5 Min	10 Min	15 Min	20 Min	30 Min	40 Min	50 Min	60 Min	120 Min
1.80V	21.23	14.24	10.17	8.61	6.46	4.88	4.05	3.55	1.96
1.70V	25.83	15.90	11.07	9.11	6.73	5.06	4.19	3.63	2.00
1.60V	27.68	16.73	11.57	9.45	6.88	5.18	4.27	3.70	2.03
1.50V	28.47	17.04	11.82	9.60	6.97	5.24	4.32	3.73	2.04
1.40V	29.00	17.28	11.95	9.69	7.02	5.28	4.36	3.76	2.05
1.30V	29.26	17.43	12.04	9.75	7.06	5.31	4.38	3.77	2.05