



VRLA акумуляторна батарея **HR9-6 (HR9-6FR)**



ОСОБЛИВОСТІ

- Не потребує обслуговування (долив води не потрібен)
- Відсутня вільна кислота (герметична батарея)
- Низький саморозряд, менше ніж 3% втрати ємності на місяць
- Може використовуватися в будь-якому положенні (крім перевернутого)
- Батарея розроблена для високострумового режиму
- Питома потужність при розряді 5-15 хв на 30% вища, ніж у серії BP

ЗАСТОСУВАННЯ

- ДБЖ
- Іграшкові авто
- Блоки живлення
- Лабораторне обладнання
- Рибальські ліхтарі



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга	6 V
Номинальна ємність	8.0Ah @ 10-год. режимі F.V.(1.75V/cell)
Приблизна вага	1400g(3.09lbs.)
Клеми	T2 (Faston Tab 250), T1 опційно
Внутрішній опір	7.5mΩ (повністю заряджена)
Макс. струм розряду	120 A (5 сек.)
Макс. струм заряду	2.4 A
Діапазон робочих температур	Заряд: 0°C~40°C(32°F~104°F) Розряд: -20°C~50°C(-4°F~122°F)
	Зберігання: -20°C~40°C(-4°F~104°F)
Матеріал корпусу	ABS(UL94-HB, UL94-V0 опційно)

ISO 9001



ISO14001



UL



CE




- IEC61056
- JIS C 8702
- GB/T 19639

РОЗМІРИ (мм/дюйм)


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

ТИП КЛЕМ


- **Довжина**
151±1.5 (5.94±0.06)
- **Ширина**
34±1.5 (1.34±0.06)
- **Висота корпусу**
94±1.5 (3.70±0.06)
- **Загальна висота**
100±2.0 (3.94±0.08)

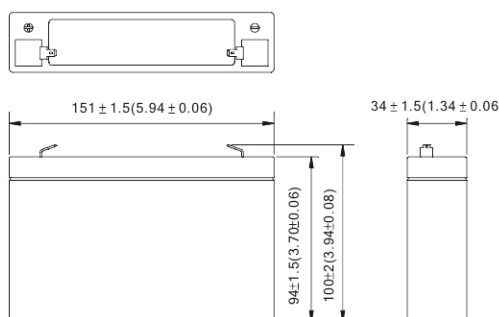

Terminal T1



Terminal T2



Constant power discharge characteristics at 25 °C/77 °F

Unit: W

F.V. (V/cell)	Discharge Time	5 Min	10 Min	15 Min	20 Min	30 Min	40 Min	50 Min	60 Min	120 Min
1.80V		184.5	126.0	91.3	77.9	59.2	45.0	37.6	33.1	18.3
1.70V		220.5	140.7	99.3	82.5	61.7	46.7	38.8	33.9	18.6
1.60V		236.3	148.0	103.8	85.5	63.0	47.8	39.6	34.5	18.9
1.50V		243.0	150.8	106.0	86.9	63.8	48.4	40.1	34.8	19.0
1.40V		247.5	152.8	107.2	87.7	64.3	48.7	40.4	35.0	19.1
1.30V		249.8	154.2	108.0	88.2	64.6	49.0	40.6	35.1	19.1

Constant current discharge characteristics at 25 °C/77 °F

Unit: A

F.V. (V/cell)	Discharge Time	5 Min	10 Min	15 Min	20 Min	30 Min	40 Min	50 Min	60 Min	120 Min
1.80V		32.95	22.11	15.79	13.35	10.03	7.57	6.29	5.52	3.04
1.70V		40.09	24.68	17.17	14.14	10.45	7.86	6.49	5.64	3.10
1.60V		42.95	25.96	17.95	14.67	10.68	8.04	6.63	5.74	3.15
1.50V		44.18	26.45	18.34	14.90	10.81	8.14	6.70	5.79	3.17
1.40V		45.00	26.81	18.55	15.03	10.89	8.19	6.76	5.83	3.18
1.30V		45.41	27.04	18.69	15.13	10.95	8.23	6.79	5.85	3.18

Усі дані можуть бути змінені без попереднього повідомлення. ВВ залишає за собою право пояснювати та оновлювати цю інформацію.